



## Composizione sigla versioni servozionate

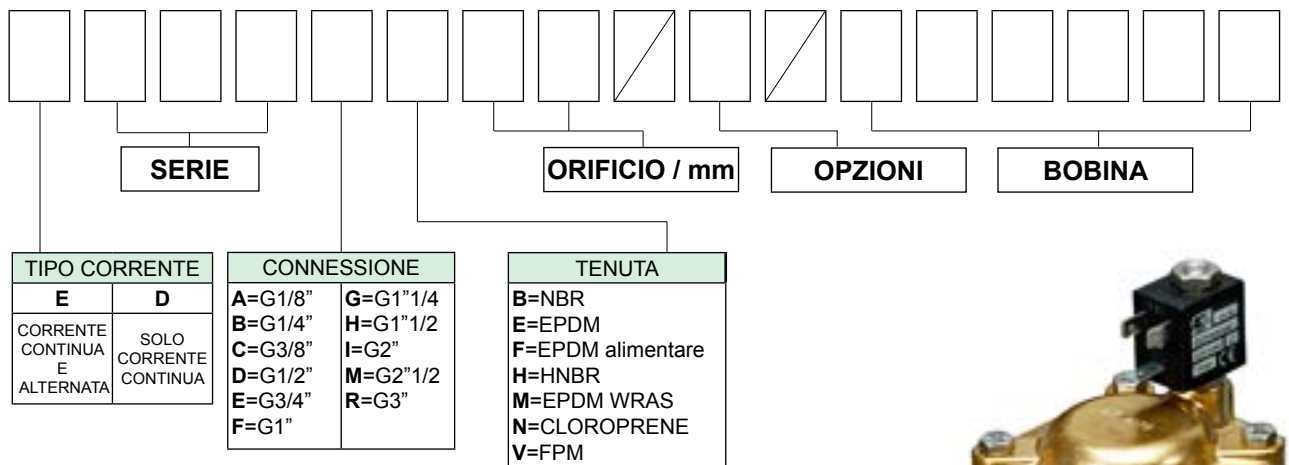

Esempio :  
**E207IV50///20E**

Elettrovalvola adatta al funzionamento sia in corrente continua che in alternata 2/2 normalmente aperta, raccordo G2 ,tenute in FPM, passaggio 50 mm, bobina taglia 2, classe di isolamento F, potenza 15 VA, tensione 220-230V 50/60Hz.


## Composizione sigla versioni a comando diretto

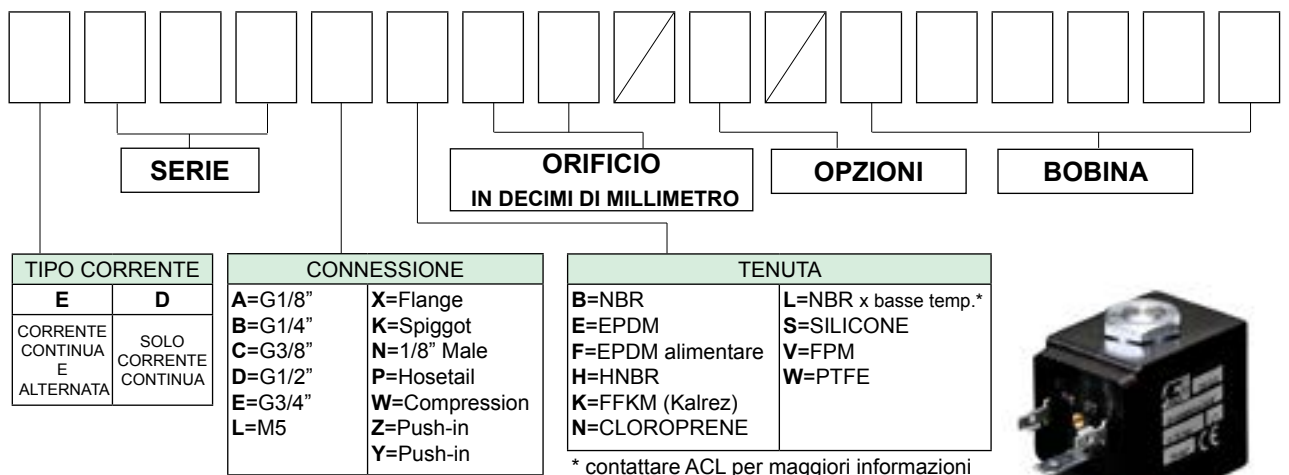

Esempio :  
**E105AB15///301**

Elettrovalvola adatta al funzionamento sia in corrente continua che alternata 2/2 normalmente chiusa, raccordo G1/8, tenute in NBR, passaggio 1,5 mm, bobina taglia 22 mm tipo 3, classe di isolamento F, potenza 6,5 Watt tensione 24V DC.

## Composizione sigla valvole a sede inclinata

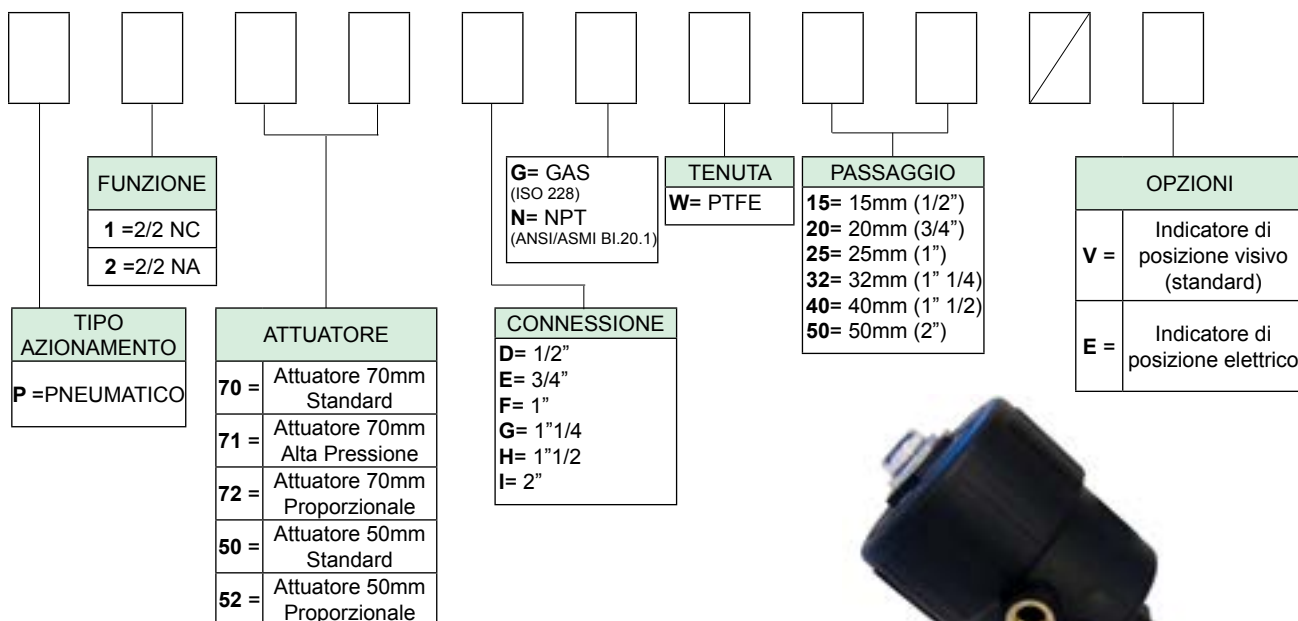


Esempio :

**P170DGW15/E**

Valvola a sede inclinata 2/2 NC con attuatore Ø70, attacchi G1/2", tenute in PTFE, indicatore di posizione elettrico



## Composizione sigla bobine

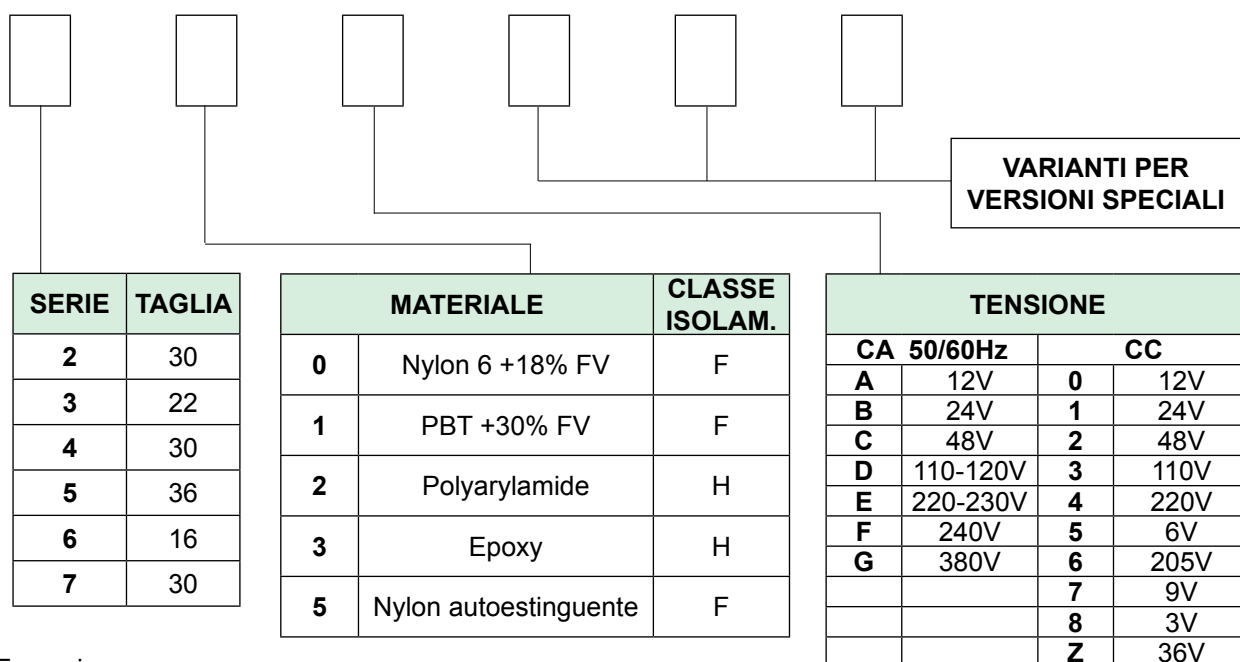

Esempio :

**30B**

Bobina taglia 22 mm in Nylon 6+18% FV

Classe di isolamento F Tensione 24 V 50/60Hz potenza 8VA